

GTX

A textilnyomtatás X faktora



brother
at your side

További információkért a GTX-ről
látogassa meg a
www.brotherdtg.com
és
www.brothermiklos.hu
website-okat

GTX IPARI NYOMTATÓ TECHNOLÓGIAI UGRÁS IZGALMAS ÚJ FUNKCIÓKKAL

Nyomtass gyorsabban, több beállítási lehetőséggel
könnyebb kezelhetőséggel.

ÚJ Brother Nyomtatófej Technológia



brother
at your side

A TEXTILNYOMTATÁS X FAKTORA

1 Brother ipari nyomtatófejek

új generáció az elképesztő sebességért

2 Innobela Textile az új Brother tinta

a szélesebb színskáláért és ragyogóbb, briliáns színekért! Környezetbarát kiszerezéssel.

3 Speciális keringetési rendszer

és számos új funkció a karbantartási idő és költségek csökkentéséért.

4 Nagyobb felületű nyomtatótálca

40,64 x 53,54 cm nyomtatható felület és még több tálcatípus különböző megoldásokhoz

5 Könnyen kezelhető felhasználói felület

nyomtatási képnézettel

6 Hálózati és USB kapcsolat

az ipari termelési környezet kialakításához


Nyomtatási sebesség

Nyomtass gyorsabban mint valaha !

Kép méret kb. 32 x 22 cm **cmyk+w** nyomtatás

GT-3
Series
GT-381 1200DPI


GTX

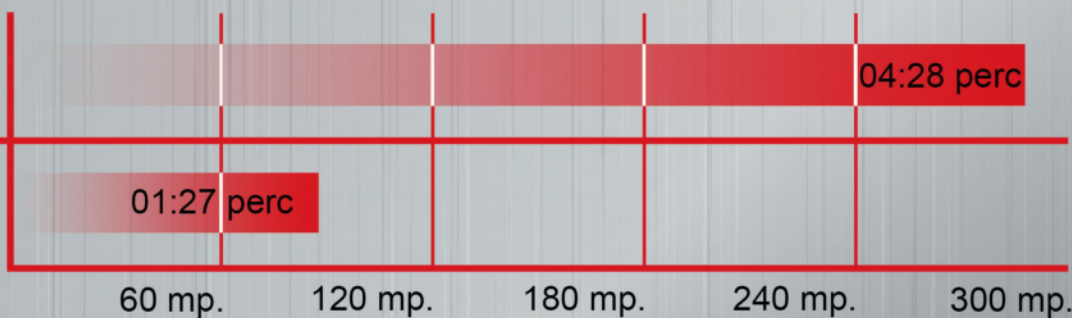

Kép méret kb. 32 x 22 cm **cmyk** nyomtatás

GT-3
Series
GT-381 1200DPI

GTX

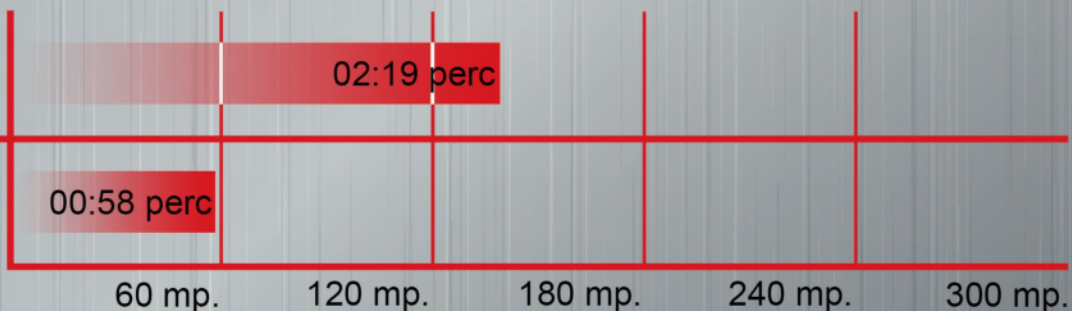

Műszaki adatok

Nyomatási eljárás	Közvetlen tintasugaras textilnyomató
Gép méret	1400mm x 1290mm x 535mm
Gép súlya	118 kg
Max. nyomtatási terület	16" x 21" (40,64cm x 53,54cm)
alap tálcá	14" x 16" (35,54cm x 40,65cm)
Festék típus	Vizes bázisú tinták (200 és 500 ml-es kiszerelésben) INNOBELLA
Festék színek	CMYKW
Nyomatófej típus	Piezzo fej
Nyomatófejek száma	2 db (fejenként 4X420 fúvóka fehér és 4x420 fúvóka színes)
Nyomatófej felbontás	1200 dpi x 1200 dpi
Nyomatási mód	Egyszeri vagy többszörös CMYK. Fehér alányomás és kiemelés.
Környezet	Működtetési feltétel: 50 F (10 C) tól 95 F (35 C) Páratartalom: 20-85% RH Nyomatási feltétel: 64 F (18 C) tól 86 F (30 C) Páratartalom: 35-85% RH
Adat kimenet	Installált nyomtató meghajtó (USB, Nyomatási file)
Tápegység	AC 100v-240v, 50/60HZ
Fogyasztás	0,8A (átlagos) 0,3A (a keringetés alatt)
Tinta fixálás	Vasalópréssel : 356 F (180 C) 35 mp. Hőlagúttal ami a nagyobb termelékenységet támogatja : 320 F (160 C) 3,5 percig Az idő és hőfok változhat a különböző gyártású szárítók függvényében.
Előkezelés	Előkezelés a fehér tinta használatához szükséges a használati utasítás és a gyártó utasítása alapján.

Software

Operációs rendszer	Windows 7 (32 bit/64 bit), Windows 8.1 (32 bit/64 bit), Windows 10 (32 bit/64 bit), Mac OS X v10.10x
Interface	USB2.0, LAN (10 BASE-T, 100 BASE-TX), USB Flash Memory (32GB alatt, FAT32 format)
Meghajtó program működési feltétele	2GHz CPU, 4GB RAM
Monitor felbontás	XGA (1024x768)
Ajánlott alkalmazások	CorelDRAW X6/X7, Adobe Photoshop CS6/CC, Adobe Illustrator CS6/CC, Adobe Photoshop Elements 12/13



Magyarországi forgalmazó:

Brother Miklós Kft.

1135 Budapest, Kis Gömb u. 22.

Tel: +36-1-412-1766

Fax: +36-1-412-1767

e-mail: info@brothermiklos.hu

www.brothermiklos.hu

brother

Internationale Industriemaschinen GmbH

Düsseldorfer Straße 7 – 9,
D-46446 Emmerich am Rhein

Phone +49 2822 609-0

Fax +49 2822 609-0

Mail info@brother-ism.com

Web www.brother-industrial.com